


■ 取付け方法

1 ポール、レールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは、窓枠より左右約5cm～15cm、エリートダブルセットの場合、エリートレールは左右各5cm～10cmずつ長めが理想的です。長すぎる場合は、ノコギリでエリートレールは金ノコなどでカットしてください。

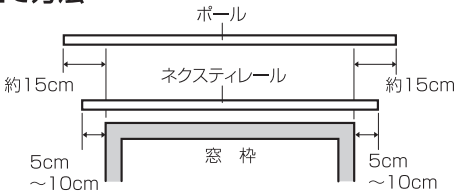


⚠ 注意


- ① エリートレールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。バリがあると、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

〈3.1mセットの場合〉


- ポールは、必ず両端のキャップ取付け側を2本とも同寸法でカットし、ジョイント部が中央にくるようにしてください。(ジョイント側をカットするとジョイントできなくなります。)ジョイント部はジョイントボルトで接続し、ジョイント部分に必ず中間サポートまたはEダブル中間サポートを取付けてください。

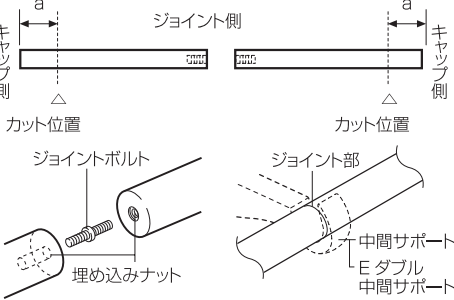

- エリートダブルセットの場合は、エリートレール2本同寸法でカットして、中央部でジョイントしてください。ジョイント部にはジョイントシールを貼ってください。

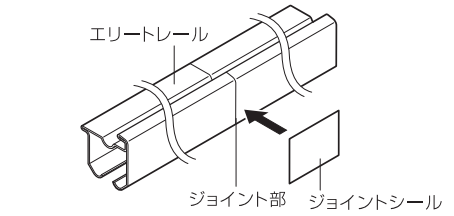

- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)



- ③ ポールにキャップを取付けてください。

- ④ エリートレールにランナー、マグネットランナーを必要数入れて、キャップストップを固定してください。


2 ブラケット、中間サポートの取付け方法

⚠ 注意

- ① 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
- ① ブラケットベースにブラケット本体を引っ掛ける際、ブラケットベースの上部に80mm以上の間隔が必要になります。

- ① シングル (E ダブル) ブラケットはブラケット本体とブラケットベースの2つの部分からできています。ブラケット上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケットベースが分離します。


※中間サポート (E ダブル中間サポート) も同様です。

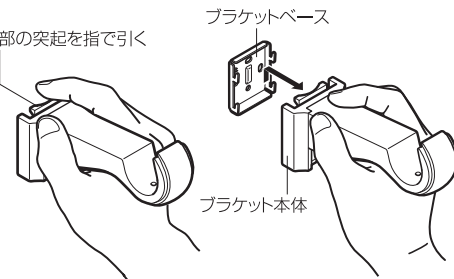

- ② 下地の状況に応じてブラケットベースのネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジ (ナベφ3.5×35) で固定してください。


〈縦2本止めの場合〉

- ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。取付けネジピッチは25mmです。

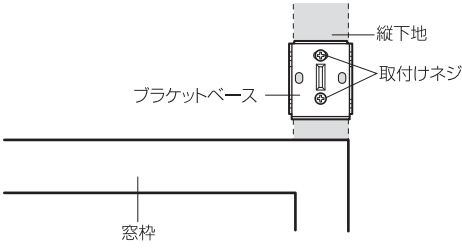


〈横2本止めの場合〉

- ブラケットベースの横のネジ穴を使用して取付けてください。

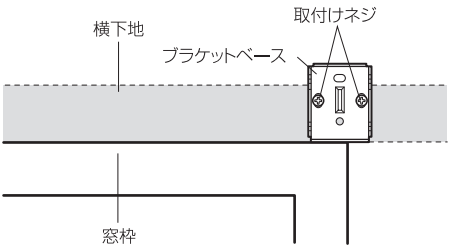


- ※3.10mセットの場合は、中間サポート (Eダブル中間サポート) をブラケットの間に等間隔に取付けてください。

- ③ ブラケット本体をブラケットベースに引っ掛け、カチッと音がするまで下に押し込み確実に固定してください。

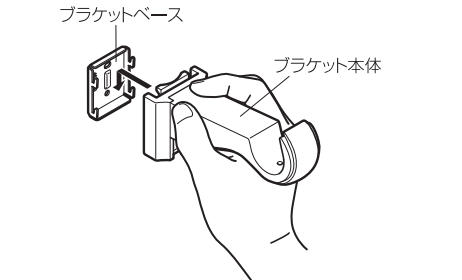


〈エリートダブル2.10mセットの場合〉

- Eダブルブラケットの間にエリートシングルブラケットを取付けネジ (ナベφ3.5×25) で取付けてください。



〈エリートダブル3.10mセットの場合〉


- EダブルブラケットとEダブル中間サポートの間にエリートシングルブラケットを等間隔に取付けてください。

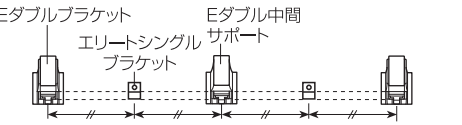

3 ポール、レールの取付け方法

〈シングルセットの場合〉

- ① リングランナー、キャップをセットしたポールをシングルブラケット (中間サポート) に乗せ左右のポール長さを確認してください。
- ※両端ブラケットとキャップの間にリングランナーを1個入れストップとして使用します。
- ② 手で軽く押さえながらポール固定ネジ (マルサラφ3.5×16) で固定してください。

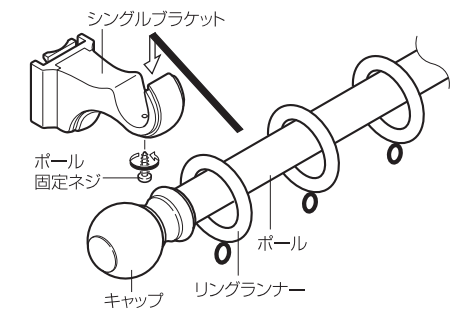


⚠ 注意

- ① ポール固定ネジは、手まわしのドライバーで固定してください。電動ドライバーで強く締めつけ過ぎるとポールやブラケット (中間サポート) に割れが生じる場合があります。

〈エリートダブルセットの場合〉

- ① はじめに、エリートレールを取付け、次にポールを取付けてください。
- ブラケットの突起にエリートレールの溝を引っ掛け (①)、②の位置で一度レールを止め、左右レール長さを確認してください。

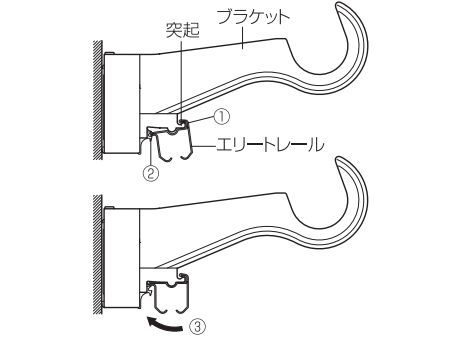

- ※レールは仮止め状態で、左右に動きます。その後、エリートレールを押し上げて (③)、固定してください。

- ※仮止めから固定するまで2段階に押し上げる感覚です。


⚠ 注意

- ① レールが確実に固定されたか、必ず確認してください。

- ② リングランナー、キャップをセットしたポールをEダブルブラケット (Eダブル中間サポート) にのせて、左右のポールの長さを確認してください。

- ※両端のブラケットとキャップの間にリングランナーを1個入れ、ストップとして使用します。

- ③ 手で軽く押さえながらポール固定ネジ (マルサラφ3.5×16) で固定してください。

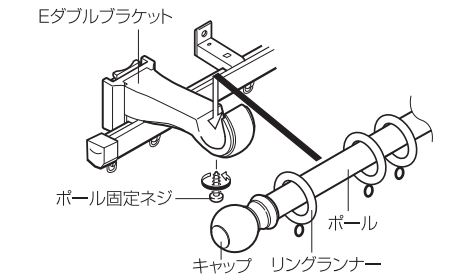


⚠ 注意

- ① ポール固定ネジは、手まわしのドライバーで固定してください。電動ドライバーで強く締めつけ過ぎるとポールやブラケット (中間サポート) に割れが生じる場合があります。

■ 取外し方法

1 エリートレールの取外し方法


- ① ブラケットの後ろの樹脂突起 (①) を後ろに押しながら (②)、手前斜め上方向に回転させ (③)、取外してください。

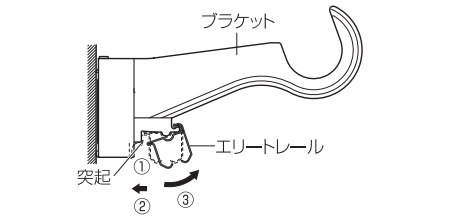

2 ブラケット、中間サポートの取外し方法

- シングル (Eダブル) ブラケット上部の白い突起を手前に引いてロックを解除し、ブラケット本体を上押し取外してください。

- ※中間サポート (Eダブル中間サポート) も同様です。

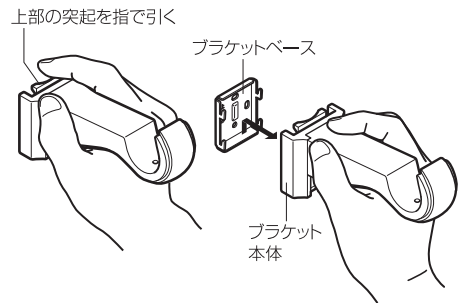

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布で拭き取ってください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トーソー株式会社

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。